

## Gastronomie koelers




**GKPv 6570/924**  
ProfiLine


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 3695

### Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig

De Liebherr GKPv 6570 biedt ruim 600 liter koelruimte met een GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de voorg gevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip.

|  |   |
|--|---|
| Behuizing / Kleur deur                 | Edelstaal / Edelstaal   |
| Materiaal behuizing                    | Edelstaal   |
| Materiaal deur/deksel                  | Edelstaal   |
| Bruto inhoud totaal                    | 597 l   |
| Netto inhoud totaal                    | 465 l   |
| Energieklasse                          |  B |
| Energieverbruik per jaar               | 406 kWh   |
| Energiekosten per jaar                 | € 93,-  |
| Energie efficiëntie index              | 29,5  |
| Geluidsniveau                          | 58 dB(A)  |
| Klimaatklasse                          | 5   |
| Klimaatklasse                          | 5   |
| Temperatuurklasse                      | M1  |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee   |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C  |
| Koelmiddel                             | R290  |
| Aansluitwaarde                         | 4,0 A   |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 275 kJ/h  |
| Warmteafgifte in Wh                    | 76 Wh   |

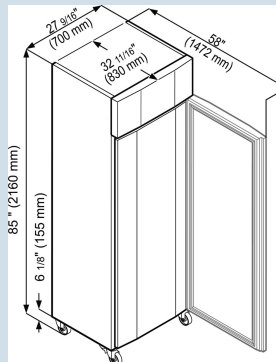

**GKpv 6570/924**

ProfiLine

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 3695

**Afmetingen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte                        | 216,2 cm          |
| Breedte                       | 70 cm             |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 147,2 cm          |
| Breedte bij 90° geopende deur | 70,3 cm           |
| Diepte                        | 83 cm             |
| Tussenbouwbaar                | Ja                |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja                |
| Interieurhoogte               | 155 cm            |
| Interieurbreedte              | 51 cm             |
| Interieurdiepte               | 65 cm             |
| Geschikt voor                 | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 114 kg / 140 kg   |
| Hoogte verpakking             | 2220 mm           |
| Breedte verpakking            | 745 mm            |
| Diepte verpakking             | 875 mm            |

**Koeldeel**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +15°C                     |
| Ontdooisysteem koeldeel         | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Koelsysteem                     | Dynamisch                          |
| Aantal draagplateaus            | 4                                  |
| daarvan in hoogte verstelbaar   | 4                                  |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat                   |
| Draagvermogen plateau in kg     | 60 kg                              |

**Overige**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Soort Design                        | HardLine-Design                                   |
| Materiaal interieur                 | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)             |
| Isolatiesterkte behuizing/deur      | 83 - 60   |
| Deur zelfsluitend                   | Ja  |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar                                |
| Greep                               | Greeplijst  |
| Verwisselbaar deurrubber            | Ja  |
| Lengte aansluitsnoer                | 380 cm  |
| Bruikbare diepte draagplateau       | 640 mm  |
| Display                             | Digitaal temperatuursdisplay                      |
| Soort bedieningspaneel              | Tiptoets  |
| Positie bedieningspaneel            | Buitenzijde                                       |
| Temperatuuraanduiding van           | Koelgedeelte                                      |
| Temperatuuraanduiding koeldeel      | buitenzijde digitaal                              |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm            |
| Deuralarm koeldeel                  | Akoestisch deuralarm                              |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel                                     |
| Slot                                | Ja  |
| Zwenkwielen                         | Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter |
| Alarmgrenzen instelbaar             | Ja  |
| Interface                           | RS 485 optioneel                                  |

**Accessoires**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Side by Side kit (staalgrijs)   | 9901969 | € 205,79 |
| Accesoireset                    | 9027600 | € 181,67 |
| Set swingwielen                 | 9590581 | € 175,00 |
| Potentiaalvrij contact          | 9592748 | € 156,20 |
| CNS-draagrooster                | 7112904 | € 123,00 |
| Draagrooster, kunststof gecoat  | 7112908 | € 72,00  |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | €        |