



FFTSvg 7541/S01
Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6195

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze vrieswerkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik kan een perfect klimaat worden gecreëerd voor vele verse producten. Dankzij de standaard frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten. De zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° zijn comfortabel te bedienen. De eenvoudig te vervangen magnetische deurrubbers bieden een 35% betere isolatie en garandeert minder koudeverlies en lage energiekosten.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Aantal secties

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Werkblad

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Temperatuurinstelling af fabriek

Koelmiddel

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

599 l

364 l

4

Deur

Deur

Deur

Deur

met werkblad en blokprofiel

 E

3642 kWh

€ 838,-

80

63 dB(A)


5

L1

+10°C tot 40°C

?20 °C

R290

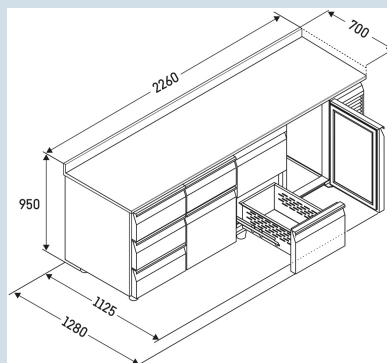

FFTSvg 7541/S01
PerformanceSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6195

Afmetingen

Hoogte	95 cm
Breedte	226 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	180 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	225 kg / 253 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	2355 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10 °C tot -20 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	12
waarvan verstelbaar	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	6
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)