

Diepvriestkast



SFFsg 4001
Performance


Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2595

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
Temperatuurinstelling af fabriek
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Staal
316 l
242 l
385 kWh
€ 89,-
49 dB(A)
7
Nee
+10°C tot 35°C
max. 75 % RV, niet-condenserend
?20 °C
R290
2 A
529 kJ/h
147 Wh
Single-Speed-compressor

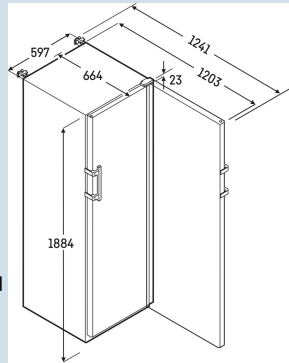

SFFsg 4001
PerformanceSmart
FrostSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2595

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40,3 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	77 kg / 82 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	2,5 °C
Gradient vriesdeel	5,7 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	33
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	60
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	6 5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,9
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,2
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	19
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€