

## Diepvrieskast



**LGPv 8420**  
MediLine

No  
Frost  
Professional


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 7495

### Deze ruime vrieskast spreekt 5 talen.

De Liebherr LGPv 8420 biedt ruim 850 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -10°C tot -35°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. Dit model beschikt over diverse alarmsystemen en elke 4 minuten worden datum, tijd en temperatuur bewaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	855 l
Netto inhoud totaal	629 l
Energieverbruik per jaar	1739 kWh
Energiekosten per jaar	€ 400,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1875 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	521 Wh

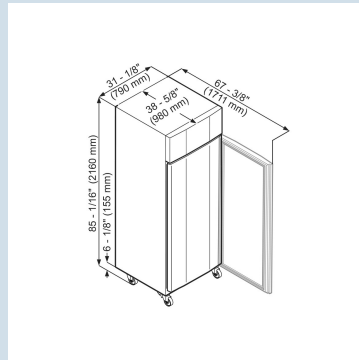

LGPv 8420  
MediLineNo  
Frost  
ProfessionalSmart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 7495

**Afmetingen**

Hoogte	216 cm
Breedte	79 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,2 cm
Diepte	98 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	85 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	150 kg / 182 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

**Vriesdeel**

Vriestechiek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,7 °C
Gradient vriesdeel	4,5 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	800 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

**Accessoires**

Side by Side kit (wit)	9901947	€ 186,00
Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7113643	€ 57,00
Geleider draagrooster rechts	9005089	€ 47,00
Geleider draagrooster links	9005077	€ 47,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€