

Ultralow diepvrieskast



SUFsg 3501

MediLine


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 13995

Ultra laag

De Liebherr SUFsg 3501 is een stalen statische vriezer met een temperatuurbereik van -40°C tot -86°C , waarbij minimale warmte wordt gegenereerd. Dankzij de verwarmde anti-vacuümklep kan de deur een paar seconden na sluiting weer worden geopend. Potentiaalvrij contact en LAN interface bieden uitgebreide mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. Wat veiligheid, vermogen en bedieningscomfort betreft voldoet de SUFsg 3501 aan de hoogste eisen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	402 l
Netto inhoud totaal	382 l
Energieverbruik per jaar	2738 kWh
Energiekosten per jaar	€ 630,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	$+16^{\circ}\text{C}$ tot 32°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	7,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1116 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	310 Wh

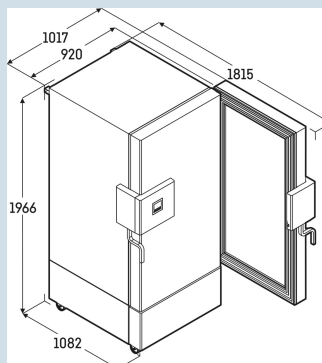

SUFsg 3501

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 13995

Afmetingen

Hoogte	196,6 cm
Breedte	79,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	161 cm
Diepte	108,2 cm
Interieurhoogte	130 cm
Capaciteit Cryo-boxen	352
Capaciteit Cryo-boxen 50 mm	264
Netto gewicht / Bruto gewicht	226 kg / 260 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	1050 mm
Diepte verpakking	1100 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	Cascadekoeling
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-40°C tot -86°C
Opwarmtijd (van -80°C naar -60°C)	170
Afkoeltijd (van +22°C naar -80°C)	180
Maximale fluctuatie vriesdeel	9,2 °C
Gradient vriesdeel	15,1 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	4 3
Materiaal draagplateau vriesdeel	Roestvrijstaal
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	50 kg
Aantal laden met vakhoogte	31,4
Aantal laden met vakhoogte	31,4
Maximale vakhoogte	314 mm

Overige

Materiaal interieur	Roestvrijstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	103-180
Deurscharniering	Rechts
Greep	Hevelgreep massief aluminium
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	590 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	99
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	99
Interface	LAN (Ethernet)
Potentiaalvrij contact	Ja