

Koelers



LKPV 8420
MediLine


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6995

Met temperatuurregistratie. Ook bij stroomuitval.

De Liebherr LKPV 8420 biedt dankzij de extra brede en diepe uitvoering ruim 850 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -2°C tot $+16^{\circ}\text{C}$, de digitale aanduiding is op $0,1^{\circ}\text{C}$ nauwkeurig. AluCool schuifladen kunnen worden ingehangen (accessoire).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	855 l
Netto inhoud totaal	629 l
Energieverbruik per jaar	603 kWh
Energiekosten per jaar	€ 139,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	$+10^{\circ}\text{C}$ tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	430 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	119 Wh

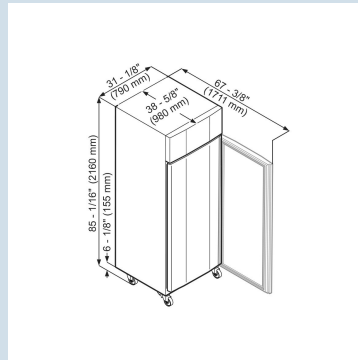

LKpV 8420
 MediLine

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 6995

Afmetingen

Hoogte	216 cm
Breedte	79 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,2 cm
Diepte	98 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	85 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	145 kg / 175 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1,8 °C
Gradient koeldeel	2,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	800 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Side by Side kit (wit)	9901947	€ 186,00
Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7113643	€ 57,00
Geleider draagrooster rechts	9005089	€ 47,00
Geleider draagrooster links	9005077	€ 47,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€