

## Koelers met explosieveilig interieur



### LKexv 1800


MediLine

Advies verkoopprijs € 1495

### Voor uw licht ontvlambare producten

De Liebherr LKexv 1800 is ontwikkeld voor het bewaren van licht ontvlambare stoffen conform ATEX 114 richtlijnen. Deze koeler is voorzien van glasplaten en biedt 180 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +1°C tot +15°C.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	180 l
Netto inhoud totaal	160 l
Energieverbruik per jaar	328 kWh
Energiekosten per jaar	€ 75,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 30°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	421 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	117 Wh

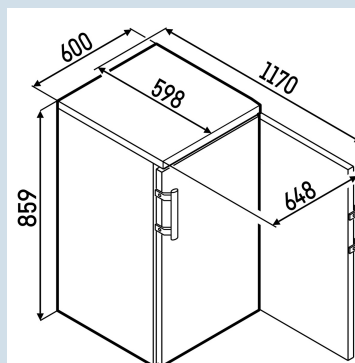

**LKexv 1800**

MediLine

Advies verkoopprijs € 1495

**Afmetingen**

Hoogte	86 cm
Breedte	60 cm
Diepte (incl. wandafstand)	60 cm
Diepte bij 90° geopende deur	117 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64,5 cm
Diepte	60 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	70,2 cm
Interieurbreedte	51,3 cm
Interieurdiepte	44,1 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	38 kg / 41 kg
Hoogte verpakking	905 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	655 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Maximale fluctuatie koeldeel	7,4 °C
Gradient koeldeel	10,2 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg

**Overige**

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	16 - 55
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	412 mm
Display	Mechanische besturing
Soort bedieningspaneel	Draaiknop
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	14 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	17 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	24 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	3
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Extra kenmerk 2	Dooiwaterreservoir handmatig legen
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

**Accessoires**

Glasplateau	9293631	€ 47,00
-------------	---------	---------