



FRTSrg 7570/S01
Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5495

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze remote gekoelde werkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis. Dankzij frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten en het heetgas ontdooisysteem zorgt voor een snelle automatische ontdooiing. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° comfortabel te bedienen. Natuurlijk koelmiddel en lage energiekosten: vanzelfsprekend!

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Aantal secties

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Werkblad

Energiekosten per jaar

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Temperatuurinstelling af fabriek

Aansluitwaarde

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

599 l

341 l

4

2 lades 1/2

Deur

Deur

Deur


met werkblad en blokprofiel

€ 0,-

+10°C tot 40°C

+4 °C

1,15 A

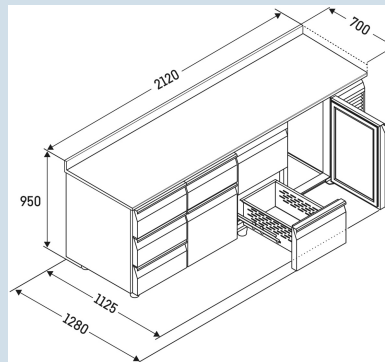

FRTSrg 7570/S01
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 5495

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Hoogte | 95 cm |
| Breedte | 212 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 112,5 cm |
| Diepte | 70 cm |
| Interieurhoogte | 57 cm |
| Interieurbreedte | 180 cm |
| Interieurdiepte | 55 cm |
| Geschikt voor | GN 1/1, 530x 325 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 202 kg / 230 kg |
| Hoogte verpakking | 990 mm |
| Breedte verpakking | 800 mm |
| Diepte verpakking | 2355 mm |

Koeldeel

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +8°C |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 9 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 6 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 30 kg |

Overige

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 60 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, Links |
| Greep | Greeplijst |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Display | Digitaal temperatuurodisplay |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Positie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| User interface | elektronica van derden |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch temperatuuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Stelpoten | 6 |
| Materiaal stelpoten | Edelstaal |
| Hoogte stelpoten | 100-150 mm |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Interface | RS 485 (optioneel) |

Accessoires

| | | |
|------------------------------|---------|----------|
| 4 wielset met rem | 7790636 | € 593,00 |
| Draagrooster roestvrij staal | 7790638 | € 150,18 |
| Lagerblok set rechts | 7790589 | € 83,54 |
| Lagerblok set links | 7790590 | € 83,54 |
| Draagrooster grijs | 7790551 | € 71,36 |