



FRFCvg 5511

Perfection

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2195

Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De slanke handgreep biedt toegang tot het eenvoudig te reinigen interieur van deze roestvrijstalen koeler. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang open staat en LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht op de opgeslagen producten. Het apparaat is logisch te bedienen met het digitale aanraakdisplay. De luchtvochtigheid wordt geregeld via de HumidityControl en de dynamische koeling biedt een gelijkmatige temperatuur in de koeler waardoor het vinden van een lege plek eenvoudig is.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Aluminium

Edelstaal

Glas

600 l

418 l

 E

1041 kWh

€ 239,-

80,3

49 dB(A)

4

M1

Nee


+10°C tot 40°C

R600a

2,0 A

592 kJ/h

164 Wh

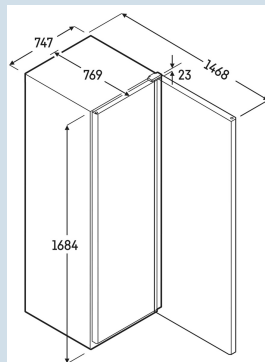

FRFCvg 5511
 Perfection

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 2195

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	144,2 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	98 kg / 106,0 kg
Hoogte verpakking	1900 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/26
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Verlichting dimbaar	Ja
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€